


## KERA-CUT EXT



Optionals e ricambi:  
Optionals and spare parts:

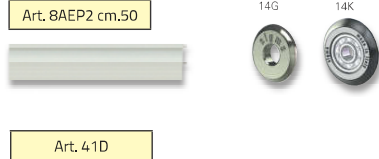


Art. 41D Separatore con maggior potenza di spacco per piastrelle spesse e dure.  
Art. 41D Separator with higher power for thick and hard tiles.

Art.	Descrizione	Description	
8AE3	SISTEMA DI TAGLIO estensibile KERA-CUT EXT cm.332	TILE CUTTING SYSTEM extensible KERA-CUT EXT cm.332	1
8AEP2	Prolunga per 8AE cm.50	Extension for 8AE cm.50	1
38F5	Coppia supporti girevoli	Couple rotating supports	1
41D	SEPARATORE universale per piastrelle preincise Separatore ALTE prestazioni	Universal SEPARATOR for pre-scored tiles HIGH performance Separator	1
	Ricambi versione EXT	EXT version Spare parts	
51C2	Ventosa alluminio per KERA-CUT Ø120 (40Kg.)	KERA-CUT aluminum suction cup Ø120 (40Kg.)	1
14G	Rotella di incisione Ø13mm, di serie per 8AE3 8AE2 8C2 8D2 8E2 8G2 8CE 8DE	Ø13 mm, scoring wheel, standard for 8AE3 8AE2 8C2 8D2 8E2 8G2 8CE 8DE	20
51F	Gomma per ventosa 51C2 Ø120	Rubber plate for suction cup 51C2 Ø120	1
43K	Valigia in tela imbottita per guide KERA-CUT 171 cm	Canvas padded case for KERA-CUT guides 171 cm	1
38F6A	Carrello EXT completo	EXT complete cart	1
41E	O>15 mm	O>15mm	1
51S	Set di gommini di ricambio per 41E	Replacement rubber set for 41E	1
	Ricambi vecchie versioni	Old version Spare parts	
14K	Rotella d'incisione 19mm, di serie per: 8C 8E.	Ø19 mm, scoring wheel standard for: 8C 8E.	1



Art. 38F5  
Art. 38F5 Fissaggio al piano con supporti girevoli, per tagli ripetitivi; ruotando, la guida si solleva fino a 21mm, per rimuovere rapidamente la piastrella.  
Art. 38F5 Fixing to the working table with swivel supports, for repetitive cuts; by turning, the guide raises up to 21mm and allows a quickly tile removing.

I supporti girevoli, possono essere montati alla fine di ogni guida come esempi:  
Swivel supports can be mounted at the end of each guide as examples:

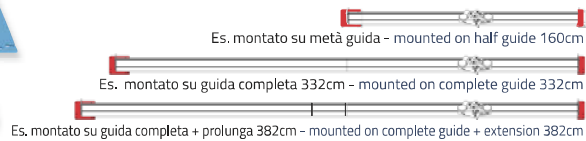

## KERA-FLEX EXT



Il Kera-Flex, montato sulla guida Kera-cut permette il taglio segato, con disco diamantato fino spessori di 25 mm; facile regolazione del fermo di profondità (FIG.3), semplice visualizzazione dell'ingombro del disco durante il taglio (FIG.4), sistema di stabilizzazione migliorato (FIG.5) disattivabile all'occorrenza (FIG.6) per la lavorazione su superfici ondulate.

The Kera-Flex, mounted on the Kera-cut guide, allows cutting with a diamond blade up to 25 mm thick; easy adjustment of the depth stop (N.3), quick and clear visualization of the disc size during the cutting (N.4), new stabilization system (N.5) which can be disabled if necessary (N.6) when working on particularly corrugated surfaces.





Art.	Descrizione	Description	
38F12D	KERA-FLEX EXT con disco 75D predisposto per smerigliatrice standard, attacco filetto M14	KERA-FLEX EXT with disc 75D ready for standard angle grinder, spindle thread M14	1
38F12PD	KERA-FLEX EXT con disco 75D predisposto per smerigliatrice attacco filetto 5/8-11 UNC per U.S.A. Canada	KERA-FLEX EXT with disc 75D ready for angle grinder, spindle thread 5/8-11 UNC, for U.S.A. Canada	1
	Optionals	Optionals	
87E4	Waterkit sistema di raffreddamento per l'utensile diamantato con nebulizzazione d'acqua (10lt), garantisce maggior velocità e finitura. Compatibile anche per versioni precedenti. Necessario l'utilizzo di smerigliatrice a batteria.	Waterkit cooling system for the diamond tool with water spray (10 liters), guarantees better speed and finish. Also compatible for previous versions. The use of a cordless grinder is necessary.	1
458	Fissaggio extra per Waterkit 87E4	Extra fixing for Waterkit 87E4	1
75B	Disco diamantato Ø 115mm foro 22,2, spes.1,3 mm per materiali da 5 a 20 mm	Diamond disc Ø 115 mm hole 22,2 mm, thick 1,3 mm, tile 5 to 20 mm	1
75D	Disco diamantato Ø 125mm foro 22,2 mm, spes.1,4 mm per materiali da 5 a 25 mm	Diamond disc Ø 125 mm hole 22,2 mm, thick 1,4 mm, tile 5 to 25 mm	1
75C3	Disco diamantato Ø 115mm foro 22,2 mm, spes.1,1 mm per materiali da 3 a 12 mm	Diamond disc Ø 115 mm hole 22,2 mm, thick 1,1 mm, tile 3 to 12 mm	1


## KERA-CUT EXT



Optionals et pièces rechange:  
Optionale Elementen und Ersatzteile:

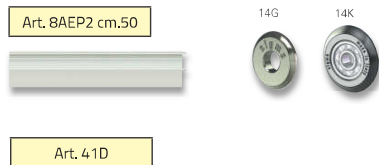


Art.	Description	Beschreibung	
8AE3	SYSTÈME DE COUPE extensible KERA-CUT EXT cm. 332	Erweitbares FLIESENSCHNEIDSYSTEM KERA-CUT EXT cm. 332	1
8AEP2	Rallonge pour 8AE cm.50	Verlängerung für 8AE cm.50	1
38F5	Paire de supports pivotants.	Paar schwenkbare Halterungen.	1
	SEPARATEUR universel pour carreaux déjà gravés.	Universelle BRECHVORRICHTUNG für bereits geritzte Fliesen.	
41D	Séparateur HAUTE performance	HOCH-Leistung-Brechvorrichtung	1
	Pièces rechange version EXT	Ersatzteile für die EXT-Version	
51C2	Ventouse aluminium pour KERA-CUT Ø120 (40Kg.)	Saugnapf aus Aluminium für KERA-CUT Ø120 (40Kg.)	1
14G	Molette de coupe Ø 13 mm pour 8AE3 8AE2 8C2 8D2 8E2 8G2 8CE 8DE	Schneidradchen Ø 13 mm für 8AE3 8AE2 8B2 8C2 8D2 8E2 8G2 8CE 8DE	20
51F	Caoutchouc pour ventouse 51C2 Ø120.	Gummi für Saugnapf 51C2 Ø120.	1
43K	Valise en toile rembourrée pour rails KERA-CUT 171 cm.	Transporttasche aus gepolstertem Canvas für die Schienen KERA-CUT guides 171 cm.	1
38F6A	Chariot EXT complet	Kompletter EXT-Gleitschlitten	1
41E	O>15 mm	O>15mm	1
51S	Jeu de gommres de rechange pour 41E	Satz Ersatzgummis für 41E	1
	Pièces détachées versions précédentes	Ersatzteile für frühere Modelle	
14K	Molette de coupe Ø 19 mm pour: 8C 8E.	Schneidradchen Ø 19 mm für: 8C 8E.	1



Art. 38F5 Fixation au plan de travail grâce aux supports pivotants, pour les coupes répétitives; en tournant le rail se souleve jusqu'à 21 mm et permet d'enlever rapidement le carreau.



Les supports pivotants peuvent être montés à l'extrémité de chaque rail, à titre d'exemple :  
Die Schwenkhalterungen können am Ende jeder Schiene angebracht sein, z. B.:

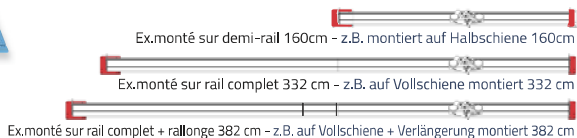

## KERA-FLEX EXT



Art.	Description	Beschreibung	
38F12D	KERA-FLEX EXT avec disque 75D predisposé pour meuleuse standard, raccord fileté M14	KERA-FLEX EXT mit Scheibe 75D, préparierter für Standardschleifmaschine, Gewinde M14	1
38F12PD	KERA-FLEX EXT avec disque 75D predisposé pour meuleuse standard, raccord fileté 5/8-11 UNC pour U.S.A. Canada	KERA-FLEX EXT mit Scheibe 75D, vorbereiteter für Standardschleifmaschine, Gewinde 5/8-11 UNC, für U.S.A., Canada	1
	Optionals	Optionale Elementen	
87E4	Waterkit - système de refroidissement pour l'outil diamant avec pulvérisation d'eau (10 Lt.),garantit une vitesse plus élevée. Compatible également avec les modèles antérieurs. L'utilisation d'une meuleuse sans fil est nécessaire.	Waterkit - Kühlsystem für das Diamantwerkzeug mit Wasserbesprühung (10 Lt.),garantiert höhere Geschwindigkeit. Kompatibel auch mit früheren Modellen. Die Verwendung eines Akku-Schleifers ist erforderlich.	1
458	Fixation supplémentaire pour Waterkit 87E4	Extra-Befestigung für Waterkit 87E4	1
75B	Disque diamant alésage 22,2 mm Ø115, épais,1,3 mm pour matériaux de 5 à 20 mm	Diamantscheibe Bohrung 22,2 mm Ø115, 1,3 mm Dicke für Materialien von 5 zu 20 mm	1
75D	Disque diamant alésage 22,2 mm Ø125, épais,1,4 mm pour matériaux de 5 à 25 mm	Diamantscheibe Bohrung 22,2 mm Ø125, 1,4 mm Dicke für Materialien von 5 zu 25 mm	1
75C3	Disque diamant alésage 22,2 mm Ø115, épais,1,1 mm pour matériaux de 3 à 12 mm	Diamantscheibe Bohrung 22,2 mm Ø115, 1,1 mm Dicke für Materialien von 3 zu 12 mm	1

La Kera-Flex, montée sur le guide Kera-cut, permet des coupes sciées avec un disque diamant jusqu'à 25 mm d'épaisseur ; réglage facile de la butée de profondeur (FIG.3), visualisation facile de la taille du disque pendant la coupe (FIG.4), système de stabilisation amélioré (FIG.5) qui peut être désactivé si nécessaire (FIG.6) pour travailler sur des surfaces ondulées.

Die Kera-Flex, die auf der Kera-cut-Führung montiert ist, ermöglicht Sägeschnitte mit einer Diamantscheibe bis zu einer Dicke von 25 mm; einfache Einstellung des Tiefenanschlags (ABB.3), einfache Anzeige der Scheibengröße während des Schnitts (ABB.4), verbessertes Stabilisierungssystem (ABB.5), das bei Bedarf deaktiviert werden kann (ABB.6), um auf gewellten Oberflächen zu arbeiten.

