




7F
cm 37

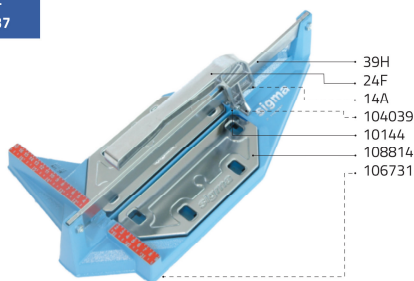

2G
cm 37


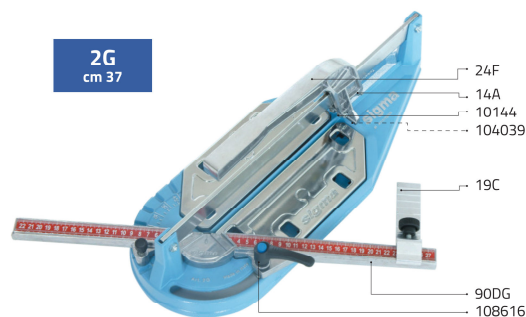


2B3
cm 66

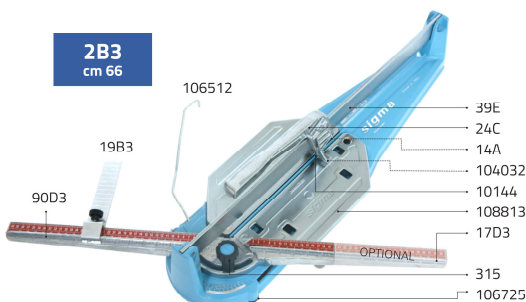

Protetto da Brevetti Internazionali
Protected by international patents

Incisione a trazione, pratica e veloce Pulling incision, fast and practical



1

INCISIONE VELOCE: L'impugnatura a trazione è perfetta per piastrelle con dimensione contenute. Incisione precisa, e veloce. Il piede di spacco è dotato di una speciale protezione in materiale plastico anti-traccia intercambiabile. Questa soluzione protegge le superfici più delicate e i materiali chiari da graffi o segni metallici durante la fase di spacco.

FAST CUTTING: The pull-handle is ideal for small-sized tiles. Accurate and fast scoring. The breaking foot is equipped with a special, interchangeable non-marking plastic protection. This solution protects the most delicate surfaces and light-colored materials from scratches or metal marks during the breaking phase.

2

DIMENSIONI CONTENUTE: Ingombro minimo, prestazioni massime. Le nostre macchine a trazione sono progettate per chi lavora in ambienti ristretti senza voler rinunciare alla performance di una tagliapiastrelle professionale. La 2B3, pur mantenendo una capacità di taglio di 66 cm, presenta una silhouette allungata e incredibilmente stretta. Questo design "slim" permette di muoversi agevolmente anche sui ponteggi o nei bagni più piccoli, facilitando il trasporto e il rimessaggio.

COMPACT DIMENSIONS: Minimum footprint, maximum performance. Our pull-stroke machines are designed for those working in confined spaces without sacrificing the performance of a professional tile cutter. The 2B3, while maintaining a 66 cm cutting capacity, features an elongated and incredibly narrow silhouette. This "slim" design allows for easy movement even on scaffolding or in the smallest bathrooms, facilitating transport and storage.

3

LA VERSATILITÀ E PRONTEZZA ALL'USO: Perfetta per i piccoli formati, la serie a trazione si distingue per la sua estrema rapidità di settaggio. Che tu debba tagliare un battiscopa o una piastrella da 66 cm, la risposta è immediata. Una gamma nata per essere versatile, leggera da trasportare e pronta all'uso in pochi secondi.

VERSATILITY AND READINESS FOR USE: Perfect for small formats, the pull-stroke series stands out for its extreme setup speed. Whether you need to cut a skirting board or a 66 cm tile, the response is immediate. A range born to be versatile, lightweight to transport, and ready for use in seconds.

1
Incision




2
Splitting




Art.	Descrizione	Description	Box
7F	TAGLIAPIASTRELLE cm.37	TILE CUTTER cm.37	6
2G	TAGLIAPIASTRELLE cm.37	TILE CUTTER cm.37	6
2B3	TAGLIAPIASTRELLE cm.66	TILE CUTTER cm.66	1
Optionals		Optionals	
14T	Rotella incisione TITANIO, Ø 12 mm completa, per Art. 7F-2G-2B3	Ø 12 mm TITANIUM scoring wheel, for Art. 7F-2G-2B3	20
17D3	Prolunga metrica 21-40 cm. per Art. 2B3-2D4	Calibrated extension 21-40 cm. for Art. 2B3-2D4	1
Ricambi		Spare parts	
14A	Rotella per incisione Ø 12 mm completa, per Art. 7F-2G-2B3	Ø 12 mm scoring wheel, complete, for Art. 7F-2G-2B3	20
24F	Impugnatura a trazione scavo 6, per Art.2G-7F	Pulling handle 6 mm groove, for Art. 2G-7F	1
24C	Impugnatura a trazione scavo 7, per Art. 2B3	Pulling handle 7 mm groove, for Art. 2B3	1
104039	Protezione sottopiede antisegno per leva Art. 24F	NO-MARK protection for pulling handle Art. 24F	10
104032	Protezione sottopiede antisegno per Art. 24C	NO-MARK protection for pulling handle Art. 24C	10
10144	Cuscinetto a sfere rinforzato 16/5/5 per Art. 24F-24C	Reinforced ball bearing 16/5/5 for Art. 24F-24C	1
90DG	Barra metrica per Art.2G	Measurement bar for Art.2G	1
90D3	Barra metrica per Art. 2B3	Measurement bar for Art.2B3	1
107112	Righetta metrica 402 Ø 197 per Art.90D3	Measurement tape 402 Ø 197 for Art.90D3	1
19C	Squadretta Art. 2G	Square for Art. 2G	1
19B3	Squadretta Art. 2B3	Square for Art. 2B3	1
108616	Pomolo M8x25 per Art. 2G	Knob M8x25 for Art. 2G	1
315	Pomolo Ø40 M10x35 per Art. 2B3	Knob Ø40 M10x35 for Art. 2B3	1
106731	Tappo 13/17 H16 per Art.2G-7F	Foot 13/17 H16 for Art. 2G-7F	6
106725	Tappo piede Ø 20/25 H24 per Art.2B3	Rubber foot 20/25 H24 for Art.2B3	6
108813	Piatto per Art. 2B3-2D4	Plate for Art. 2B3-2D4	2
Ricambi 2D4		2D4 Spare parts	
24D	Impugnatura a spinta scavo 7, per art. 2D4	Pushing handle, 7 mm groove, for Art. 2D4	1
14C	Rotella per incisione Ø15 mm completa, per Art. 2D4	Ø 15 mm scoring wheel, complete, for Art. 2D4	20
104031	Protezione sottopiede antisegno per Art. 2D4	NO-MARK protection for Art. 2D4	10
Vendita a confezioni intere - Sold in full packs only			


7F
cm 37

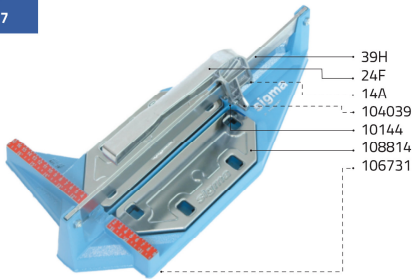

2G
cm 37

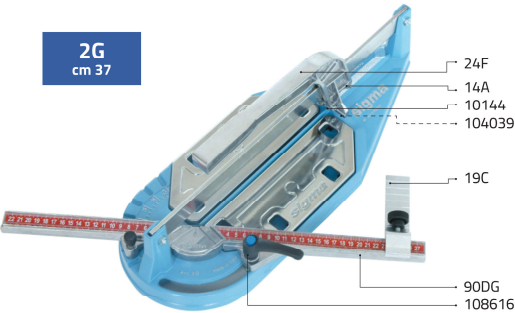



2B3
cm 66

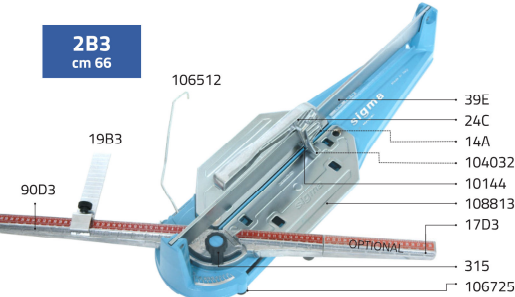

Protégé par des brevets internationaux
Durch Internationale Patente geschützt

Art.									
7F	37 cm 14,6"	26 cm 10,2"	3-15 mm 9/16 inc	600 Kg	2,3 Kg	6 pz 15,3 Kg	55 x 47 x 36 cm	120 pz	
2G	37 cm 14,6"	26 cm 10,2"	3-15 mm 9/16 inc	600 Kg	2,6 Kg	6 pz 17,1 Kg	55 x 47 x 36 cm	120 pz	
2B3	66 cm 26,0"	46 cm 18,3"	3-17 mm 3/4 inc	800 Kg	7 Kg	1 pz 8 Kg	85 x 28 x 20 cm	40 pz	

Incision par traction, pratique et rapide
Ritzen durch Ziehen, praktisch und schnell



1

INCISION RAPIDE: La poignée par traction est parfaite pour les carreaux de dimensions réduites. Incision précise et rapide. Le pied de tronçonnage est équipé d'une protection spéciale interchangeable en matière plastique anti-trace. Cette solution protège les surfaces les plus délicates et les matériaux clairs, en évitant toute rayure ou marque métallique durant la phase de coupe.

SNELLES ANRITZEN: Der Ziehref ermöglicht ein schnelles und präzises Anritzen und eignet sich besonders für Fliesen mit kleineren Abmessungen. Der Brechfuß ist mit einem speziellen, austauschbaren Schutz aus abdruckfreiem Kunststoff ausgestattet. Dieser schützt empfindliche und helle Oberflächen während des Brechvorgangs vor Kratzern und Metallspuren.

2

DIMENSIONS RÉDUITES: Encombrement minimal, performances maximales. Nos machines par traction sont conçues pour ceux qui travaillent dans des espaces restreints sans pour autant renoncer aux performances d'un coupe-carreaux professionnel. La 2B3, tout en maintenant une capacité de coupe de 66 cm, présente une silhouette allongée et incroyablement étroite. Ce design « slim » permet de se déplacer facilement même sur les échafaudages ou dans les plus petites salles de bains, facilitant le transport et le rangement.

KOMPAKTE ABMESSUNGEN: Minimaler Platzbedarf bei voller Leistung. Der Fliesenschneider 2B3 wurde speziell für den Einsatz bei begrenzten Platzverhältnissen entwickelt. Trotz seiner Schnittlänge von 66 cm überzeugt er durch eine besonders schmale und kompakte Bauweise. Das „Slim“-Design erleichtert das Arbeiten auf Gerüsten und in kleinen Räumen sowie den Transport und die platzsparende Lagerung.

3

POLYVALENCE ET DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE: Parfaite pour les petits formats, la série par traction se distingue par sa rapidité extrême de réglage. Que vous deviez couper une plinthe ou un carreau de 66 cm, la réponse est immédiate. Une gamme conçue pour être polyvalente, légère à transporter et prête à l'emploi en quelques secondes.

VIELSEITIG & SNELL EINSATZBEREIT: Ideal für kleinere Formate und kurze Arbeitsabläufe. Ob Fußleisten oder Fliesen bis 66 cm – die Serie überzeugt durch kurze Rüstzeiten und hohe Flexibilität im täglichen Einsatz. Kompakt, leicht zu transportieren und in wenigen Sekunden einsatzbereit.

1

Incision



2

Splitting



Art.	Description	Beschreibung	Box
7F	COUPE-CARREAUX cm.37	FLIESENSCHNEIDER cm.37	6
2G	COUPE-CARREAUX cm.37	FLIESENSCHNEIDER cm.37	6
2B3	COUPE-CARREAUX cm.66	FLIESENSCHNEIDER cm.66	1
Options		Optionen	
14T	Molette d'incision au TITANE, Ø 12 mm, complète, pour Réf. 7F-2G-2B3	TITAN-Schneidrad, Ø 12 mm, komplett, für Art. 7F-2G-2B3	20
17D3	Rallonge métrique 21-40 cm pour Réf. 2B3-2D4	Metrische Verlängerung 21-40 cm für Art. 2B3-2D4	1
Pièces de rechange		Ersatzteile	
14A	Molette d'incision Ø 12 mm complète, pour Réf. 7F-2G-2B3	Schneidrad Ø 12 mm komplett, für Art. 7F-2G-2B3	20
24F	Poignée par traction rainure 6, pour Réf. 2G-7F	Handgriff zum Ziehen (Nut 6 mm), für Art. 2G-7F	1
24C	Poignée par traction rainure 7, pour Réf. 2B3	Handgriff zum Ziehen (Nut 7 mm), für Art. 2B3	1
104039	Protection de pied anti-marque pour levier Réf. 24F	Unterfuß-Schutzabdeckung (abdruckfrei) für Hebel Art. 24F	10
104032	Protection de pied anti-marque pour Réf. 24C	Unterfuß-Schutzabdeckung (abdruckfrei) für Art. 24C	10
10144	Rolement à billes renforcé 16/5/5 pour Réf. 24F-24C	Verstärktes Kugellager 16/5/5 für Art. 24F-24C	1
90DG	Barre métrique pour Réf. 2G	Metrische Schiene für Art. 2G	1
90D3	Barre métrique pour Réf. 2B3	Metrische Schiene für Art. 2B3	1
107112	Ruban métrique 402 0 197 pour Réf. 90D3	Maßband 402 0 197 für Art. 90D3	1
19C	Équerre Réf. 2G	Anschlagwinkel Art. 2G	1
19B3	Équerre Réf. 2B3	Anschlagwinkel Art. 2B3	1
108616	Bouton M8x25 pour Réf. 2G	Rändelschraube M8x25 für Art. 2G	1
315	Bouton Ø40 M10x35 pour Réf. 2B3	Rändelschraube Ø40 M10x35 für Art. 2B3	1
106731	Tampon 13/17 H16 pour Réf. 2G-7F	Gummifuß 13/17 H16 für Art. 2G-7F	6
106725	Tampon de pied Ø 20/25 H24 pour Réf. 2B3	Gummifuß Ø 20/25 H24 für Art. 2B3	6
108813	Plateau per Réf. 2B3-2D4	Platte für Art. 2B3-2D4	2
Pièces de rechange 2D4		Ersatzteile 2D4	
24D	Poignée par poussée rainure 7, pour Réf. 2D4	Handgriff zum Schieben (Nut 7 mm), für Art. 2D4	1
14C	Molette d'incision Ø 15 mm complète, pour Réf. 2D4	Schneidrad Ø 15 mm komplett, für Art. 2D4	20
104031	Protection de pied anti-marque pour Réf. 2D4	Unterfuß-Schutzabdeckung (abdruckfrei) für Art. 2D4	10

Vente en emballages complets - Verkauf nur in Verpackungseinheiten